




FLANGE DA SALDARE A SOVRAPPOSIZIONE
SLIP-ON FLANGES

CLASSE/CLASS
900
ANSI B 16.5

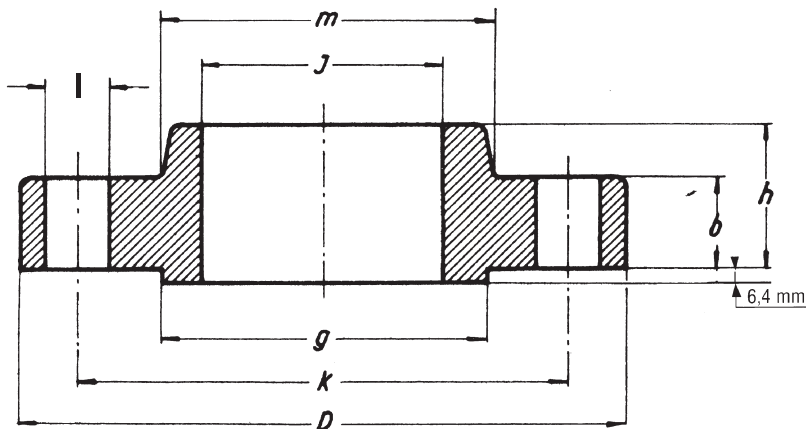

DIMENSIONS IN MM.

DN	D	b	g	m	J	h	k	N. FORI HOLES	l	Kg.
1/2"	120,6	22,2	34,9	38,1	22,3	31,7	82,5	4	22,2	1,7
3/4"	130,2	25,4	42,9	44,4	27,7	34,9	88,9	4	22,2	2,3
1"	149,2	28,6	50,8	52,4	34,5	41,3	101,6	4	25,4	3,4
1 1/4"	158,7	28,6	63,5	63,5	43,2	41,3	111,1	4	25,4	3,9
1 1/2"	177,8	31,7	73,0	69,8	49,5	44,4	123,8	4	28,6	5,4
2"	215,9	38,1	92,1	104,8	62,0	57,1	165,1	8	25,4	9,8
2 1/2"	244,5	41,3	104,8	123,8	74,7	63,5	190,5	8	28,6	15,8
3"	241,3	38,1	127,0	127,0	90,7	54,0	190,5	8	25,4	12,3
4"	292,1	44,4	157,2	158,7	116,1	69,8	234,9	8	31,7	19
5"	349,2	50,8	185,7	190,5	143,8	79,4	279,4	8	34,9	32
6"	381,0	55,6	215,9	234,9	170,7	85,7	317,5	12	31,7	48
8"	469,9	63,5	269,9	298,4	221,5	101,6	393,7	12	38,1	75
10"	546,1	69,8	323,8	368,3	276,3	107,9	469,9	16	38,1	110
12"	609,6	79,4	381,0	419,1	327,1	117,5	533,4	20	38,1	149
14"	641,2	85,7	412,7	450,8	359,1	130,2	558,8	20	41,3	172
16"	704,8	88,9	469,9	508,0	410,5	133,3	615,9	20	44,4	194
18"	787,4	101,6	533,4	565,1	461,8	152,4	685,8	20	50,8	274
20"	857,2	107,9	584,2	622,3	513,1	158,7	749,3	20	54,0	332
24"	1041,4	139,7	692,1	749,3	615,9	203,2	901,7	20	66,7	637